

KARTA PRODUKTU

Producent: Firma Bartosz Sp.j.

Nazwa: VENA Optima 6

Identyfikator modelu: VO6


A

Parametry techniczne	Jednostka	
Jednostkowe zużycie energii (JZE)	kWh/m ² /rok	-35,13
Typ		system dwukierunkowy
Rodzaj zastosowanego napędu		napęd bezstopniowy
Rodzaj układu odzysku ciepła		wymiennik przeponowy
Sprawność odzysku ciepła	%	78
Maksymalna wartość natężenia przepływu	m ³ /h	1375 (przy 100 Pa)
Pobór mocy napędu wentylatora	W	480
Poziom mocy akustycznej	dB	52
Wartość odniesienia natężenia przepływu	m ³ /s	0,2674
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia	Pa	50
JPM	W/(m ³ /h)	0,226944
Czynnik i typ rodzaju sterowania		sterowanie czasowe
Współczynnik maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza	%	<1,0
Współczynnik maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza	%	<1,2
Wymiana filtrów		Konieczność wymiany filtrów sygnalizowana jest poprzez wyświetlenie komunikatu „Zabrudzenie filtra” na ekranie panelu użytkownika. Regularna wymiana filtrów wpływa na wydajność i efektywność energetyczną systemu.
Instrukcja montażu wstępnego / demontażu		Instrukcja dostępna jest na stronach internetowych www.bartoszwentylacja.com.pl oraz www.bartosz.com.pl
Roczne zużycie energii elektrycznej (RZE) w odniesieniu do 100 m ²	kWh/rok	3,02
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) – klimat chłodny	kWh/rok	82,84
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) – klimat umiarkowany	kWh/rok	42,35
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) klimat ciepły	kWh/rok	19,15

* Prezentowane parametry urządzeń zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1254/2014 z dn. 01.07.2014 r.

* W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian, bez uprzedniego powiadomienia.

* wersja A1-2019

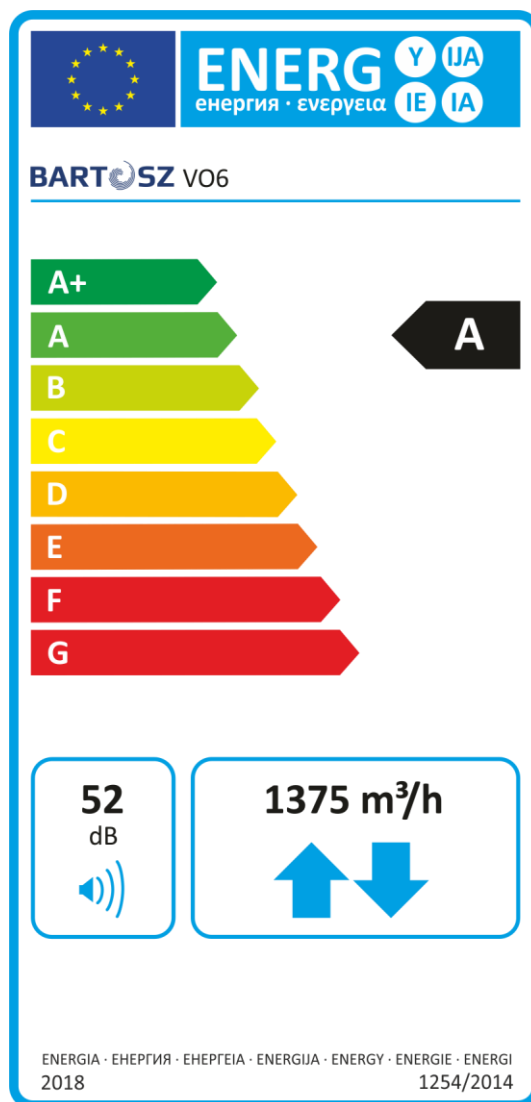

* Prezentowane parametry urządzeń zostały określone zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1254/2014 z dn. 01.07.2014 r.

* W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian, bez uprzedniego powiadomienia.

* wersja A1-2019